


Vakuumpumpe RS3DEV - godkendt til omgang med R32

Varenummer: W2099024 + W2099044

Effekt	46 l/min
Slutvakuum	1x10 ⁻² mBar (10 micron)
Nominel effekt	120 W
Omdrejninger pr. minut	2.800 RPM
Oliefyldning	30 cc
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	- 25 °C til 50 °C
Egenvægt	6,4 kg
Strømforsyning	230/1/50-60

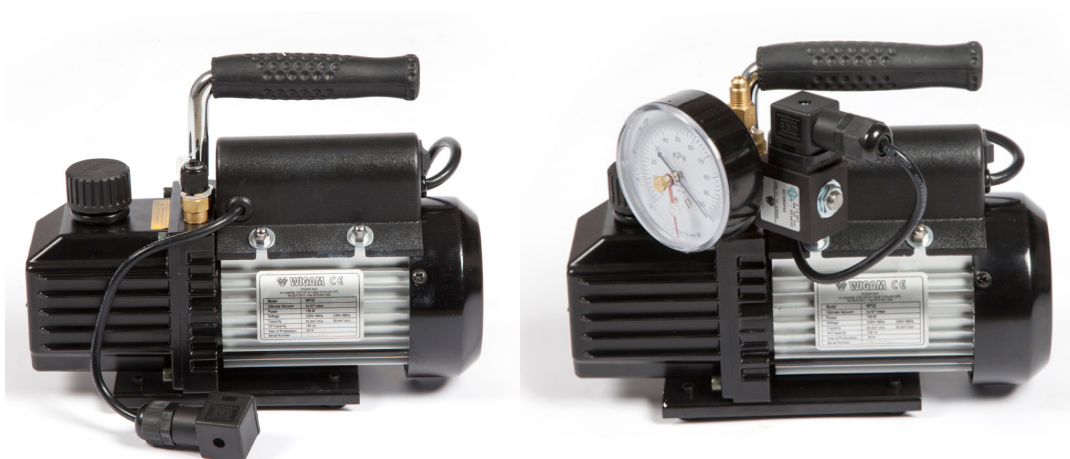

Wigams vakuumpumper er designet som to-trins centrifugalpumper med oliesmøring og udstyret med en gasballastventil til fjernelse af rester af kondenserbare gasser. De to centrifugalpumper er forbundet i serie med hinanden for at opnå det bedst mulige vakuum.

Vakuumpumperne er udstyret med en gasballastventil, der er åben i ca. 3 minutter under evakuering; Gasballastventilen tillader en god opstart af pumpen og forhindrer forurenede dampe i at kondensere i olien.

ENTRADE™

Entrade ApS • Røddikvej 70 • 8464 Galten • tlf: +45 24 60 18 60
salg@entrade.dk • www.entrade.dk